


UNIJET 75

0.4 kW 50Hz; 0.45 kW 60Hz SINGLE-PHASE
0.4 kW 50Hz; 0.5 kW 60Hz THREE-PHASE

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus
Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified


cCSAus file nr. 242079 

	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	μF/V	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
MONOFASE SINGLE-PHASE	015025	0.4	230	50	3.1	2800	-145 +145	10 / 450	62	10
	015018	0.45	230	60	3.2	3400	-130 +140	10 / 450	63	10
TRIFASE THREE-PHASE	015070	0.4	180-230 Δ 310-400 Y	50	2.75 Δ 1.6 Y	2800	-145 +145	-	62	10
	015070	0.5	200-240 Δ 345-415 Y	60	2.75 Δ 1.6 Y	3350	-165 +165	-	63	10
	015071	0.4	200-240 Δ 345-415 Y	50	2.3 Δ 1.35 Y	2800	-145 +145	-	62	10
	015071	0.5	220-275 Δ 380-480 Y	60	2.4 Δ 1.4 Y	3350	-155 +145	-	63	10
	015072	0.4	260-310 Δ 450-535 Y	50	1.8 Δ 1 Y	2800	-145 +145	-	62	10
	015072	0.5	300-350 Δ 520-610 Y	60	1.8 Δ 1 Y	3350	-165 +165	-	63	10

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni:
dimensions:

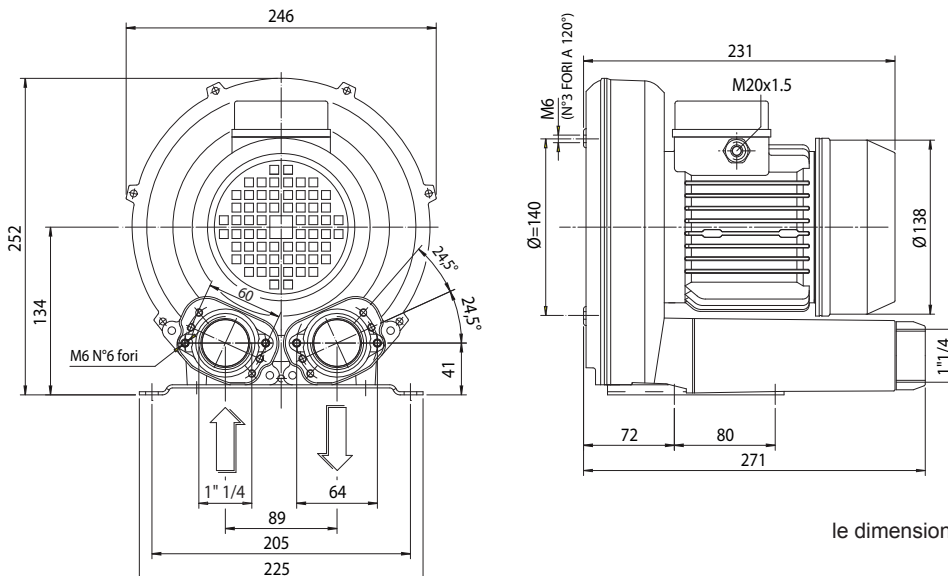

le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm



Rainbow Pool Products

PO Box 2388, Mansfield Qld 4122


Telephone STD 61-7-3849 5385

Facsimile STD 61-7-3849 5384


Email: info@rainbowpoolproducts.com.au

Web: www.rainbowpoolproducts.com.au


ASPIRAZIONE VACUUM

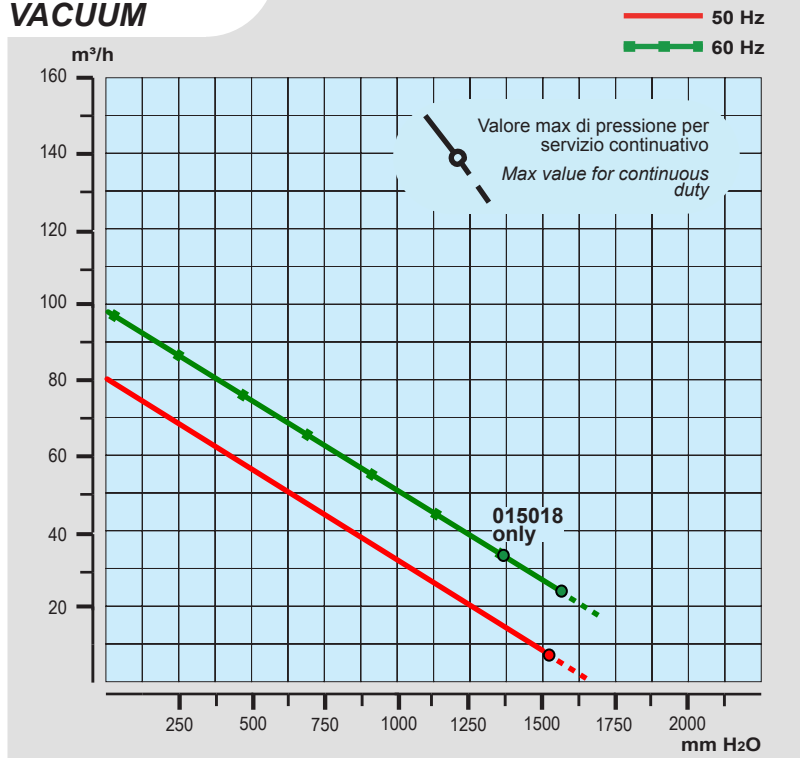


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

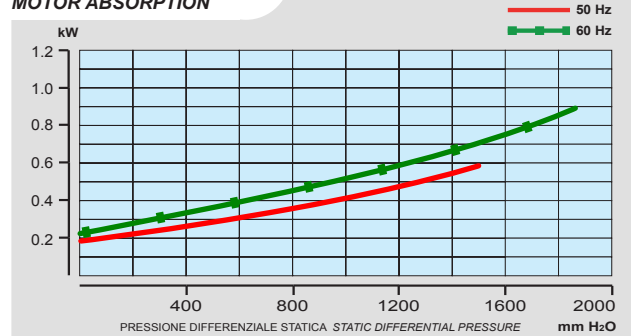


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

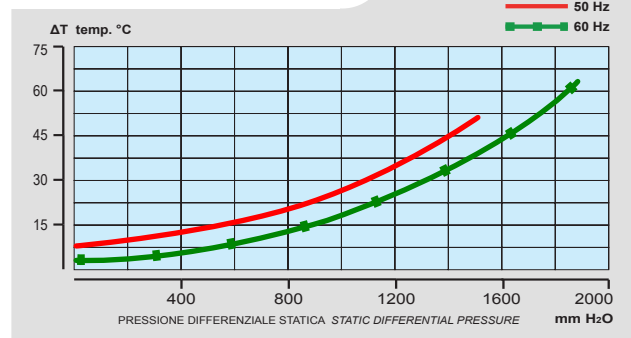


COMPRESSIONE PRESSURE

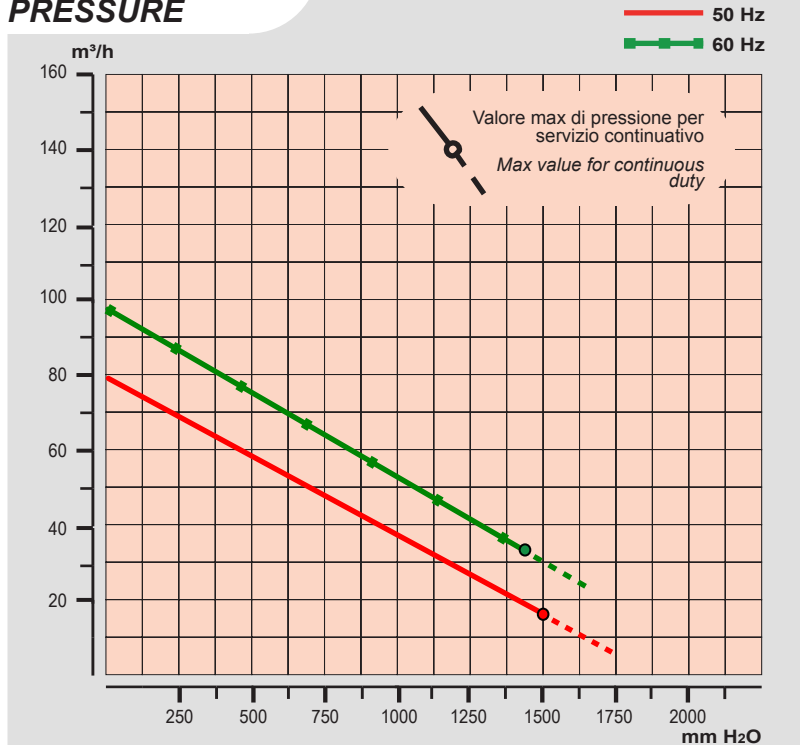

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

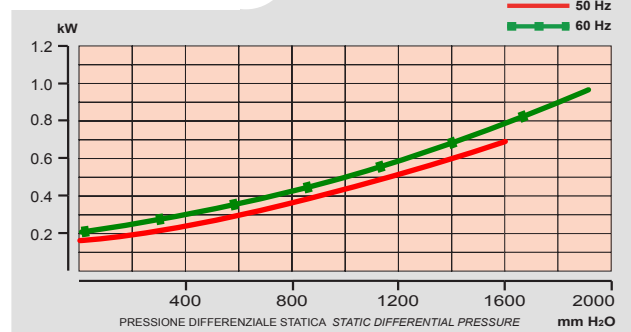

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

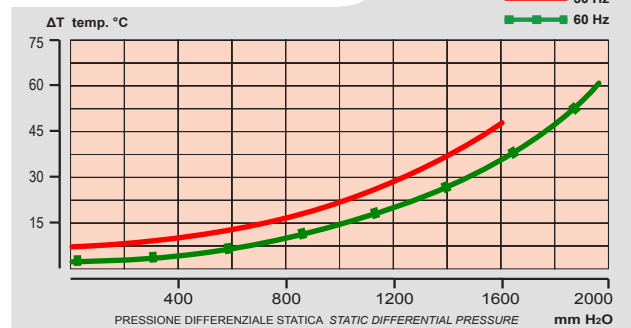

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20 °C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20 °C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667
CFM = m³/h · 0,588
mbar = mm H₂O · 0,098
PSI = mm H₂O · 0,00142